
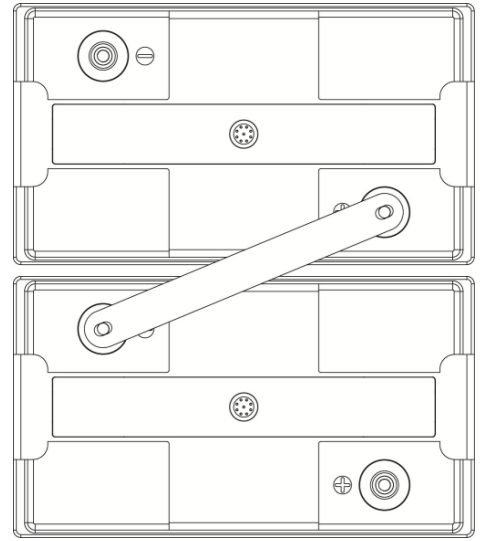


## TECHNICAL DATA

Voltage	6.00 V
Performance	200Ah C10 1.80V/cell 20°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	10 - 12 Nm
Max Charge Current	50.00 A
Weight (Typical)	36.0 KG

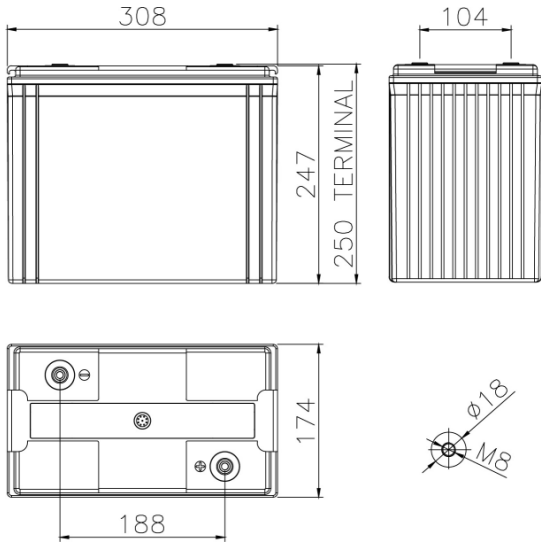

## ELECTRICAL PERFORMANCES - Including Fiamm connection voltage drop

Constant Current Discharge Table [A] at 20°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
<b>1,60</b>	511	448	392	256	183	144	78,1	54,6	42,8	35,7	30,8	24,6	20,4
<b>1,65</b>	498	436	381	250	180	142	77,4	54,3	42,6	35,6	30,8	24,6	20,4
<b>1,67</b>	491	429	376	247	179	141	77,0	54,2	42,5	35,6	30,7	24,5	20,4
<b>1,70</b>	485	424	371	244	177	140	76,7	54,0	42,5	35,5	30,7	24,5	20,3
<b>1,75</b>	460	400	349	233	171	136	75,4	53,5	42,2	35,3	30,7	24,4	20,2
<b>1,80</b>	408	351	305	209	158	127	72,8	52,3	41,5	35,0	30,5	24,2	20,0
<b>1,85</b>	333	294	256	182	141	115	69,0	50,0	39,8	33,7	29,4	23,2	19,4
<b>1,90</b>	278	247	219	161	127	105	64,1	46,6	37,2	31,3	27,1	21,5	18,0

Constant Power Discharge Table [W/cell] at 25°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
<b>1,60</b>	910	815	724	482	348	276	151	105	82,6	69,1	59,9	48,2	40,1
<b>1,65</b>	906	808	716	478	347	275	151	105	83,0	69,4	60,2	48,3	40,1
<b>1,67</b>	904	804	711	476	346	275	152	105	83,1	69,6	60,3	48,3	40,1
<b>1,70</b>	902	800	707	473	346	275	152	106	83,3	69,8	60,5	48,4	40,2
<b>1,75</b>	873	768	676	457	338	270	151	105	83,3	69,9	60,8	48,5	40,2
<b>1,80</b>	794	690	602	417	318	257	148	104	83,0	70,0	61,1	48,5	40,1
<b>1,85</b>	663	588	515	369	289	236	142	101	80,6	68,3	59,6	47,1	39,4
<b>1,90</b>	559	500	444	330	262	215	133	94,9	75,8	63,9	55,4	44,0	36,8